

Une gamme bien adaptée à vos besoins de sécurité



Les Coffres-Forts SOLON Modèle BJ, DNG, DS sont fabriqués conformément aux exigences de la Norme Européenne EN 1143-1 Label A2P E Classe I garantissant un niveau de Protection élevé et une Sécurité totale



ASSERVISSEMENT :

Il existe 3 types d'asservissement avec gestion électronique des ouvertures : Simple, Double et Depot Retrait et ceux pour tout type de coffre.

ASSERVISSEMENT « SIMPLE » Chacune des portes peut être ouverte et fermée un nombre indéterminé de fois sans toutefois pouvoir être ouvertes toutes les deux en même temps.

ASSERVISSEMENT « DOUBLE » Lorsque la porte extérieure a été ouverte puis fermée, elle ne peut être ré-ouverte que si la porte intérieure a été ouverte et fermée au moins une fois (une programmation est possible jusqu'à six ouvertures de la porte intérieure).

COFFRE-FORT « DEPOT-RETRAIT »


Pour la gestion interne de documents, de fonds... le coffre-fort « dépôt-retrait » a une seule porte et deux serrures différentes asservies permettant la mise en sécurité des documents déposés. Lorsqu'une serrure a été ouverte puis fermée, elle ne peut être ré-ouverte que si l'autre serrure a été ouverte puis fermée à son tour.

En ce qui concerne la série TA (coffre Tout Acier) il existe un asservissement mécanique des portes, ce qui permet de pouvoir monter toutes sortes de serrures pour condamner la tringlerie du coffre. Ce système permet de ne pas pouvoir ouvrir les deux portes en même temps. Possibilité de l'installer sur le TA 80 TF ou 120 TF en rajoutant 60mm sur la hauteur du produit.




OPTIONS :

- Une combinaison mécanique ou électronique peut être ajoutée.
- Système AXYTRANS bi-station.
Le coffre est conçu pour accueillir une mallette de maculation de billets appelée AXYTRANS. Il est équipé d'un châssis monté sur glissière télescopique qui permet de sortir la mallette du coffre.
- Contact d'ouverture sécurisé.
- D.O.C.T. (Détecteur d'Ouverture Choc Chaleur) sur porte extérieure.
- Accès rideau aluminium électrique avec télécommande.
- Accès par portillon acier 8 mm avec ou sans habillage Inox.

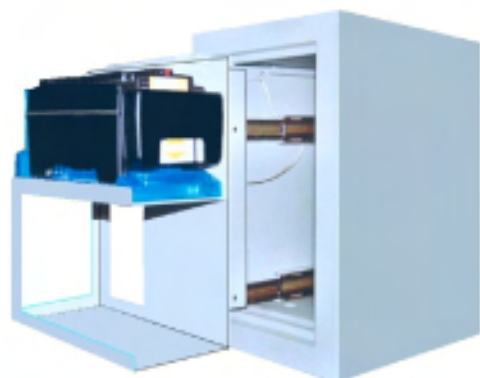

DS 306 TF Axytrans

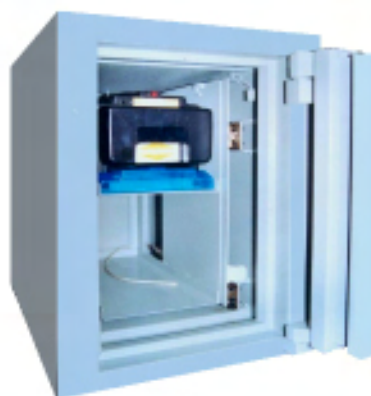

DS 306 TF Portillon Inox